

НОВЫЙ
ПРОДУКТ




100 зубов, с углом возврата 3.6°

Механизм фиксации положения трещотки для работы в труднодоступных местах

Алюминиевая рельефная накладка обеспечивает удобный хват при вращении ручки

Маслобензостойкая рукоять

1/4

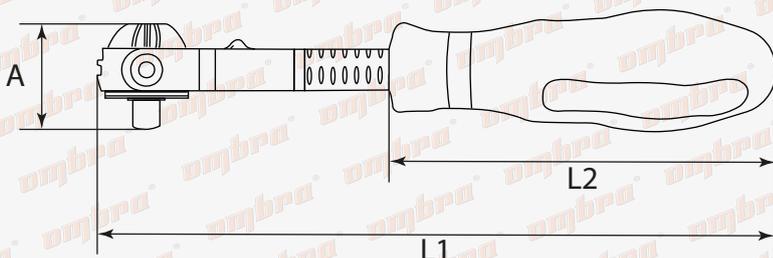

отбра®

Код	Артикул	L1	L2	A
59118	281404	172.5	98	31.05

Описание:

Трещоточная рукоятка с дисковым переключателем направления вращения и поворотной головкой со 100 зубцами обеспечивает очень маленький 3.6° обратный ход благодаря конструкции храпового механизма. Композитная маслобензостойкая ручка обеспечивает надежное удержание инструмента даже во влажных или загрязненных руках оператора.

Область применения:

Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями, на станциях технического обслуживания в автомастерских и на производстве.



ПРАЙД

<http://www.pride.ru>
<http://www.ombratools.ru>