

### НОВЫЙ ПРОДУКТ

10  
ТОНН

15  
ТОНН

20  
ТОНН

Код

омбра®  
№

Наименование

59208	ОНТ616V	Пресс гидравлический усиленный 10т.
59209	ОНТ615V	Пресс гидравлический усиленный 15т.
59210	ОНТ622V	Пресс гидравлический усиленный 20т.



#### УСИЛЕННАЯ СВАРНАЯ РАМА

ЛЕГКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  
РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА

МАРКЕР ОГРАНИЧИТЕЛЬ  
ХОДА ПОРШНЯ

ДВУХСКОРОСТНОЙ НАСОС

#### Технические характеристики

омбра®

ОНТ616V      ОНТ615V      ОНТ622V


Развиваемое усилие, т.	10	15	20
Ход поршня, мм	181	184	188
Рабочее пространство макс., мм	1030	1050	1050
Вес, кг	90	111.4	125

#### Комплектация поставки

Пресс гидравлический	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Транспортировочная упаковка	1 шт.

#### Описание:

Прессы гидравлические усиленные OMBRA предназначены для производства работ по монтажу и демонтажу деталей машин и механизмов, использующих в своей конструкции установку элементов, требующих применения подобных изделий для их ремонта и обслуживания. Уникальная конструкция площадки цилиндра на роликах гарантирует свободное и легкое перемещение по всей рабочей зоне, обеспечивая максимальную гибкость и точность установки над любой точкой детали. Увеличенное рабочее пространство позволяет без труда работать с крупногабаритными деталями и нестандартными заготовками, снимая любые ограничения по размеру и форме.

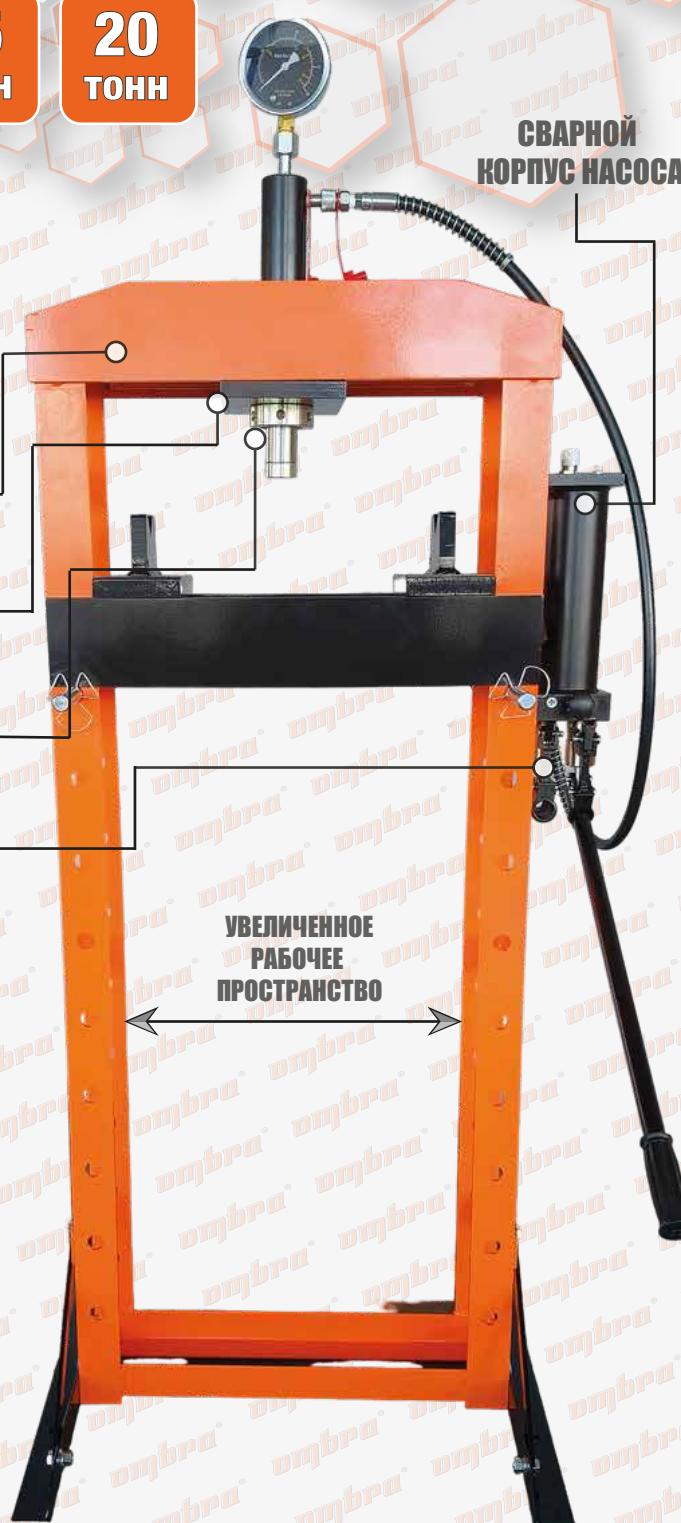

! Используйте жидкость для гидравлических прессов только хорошего качества (напр. TM FillIn® FLP317).  
Не смешивайте жидкости разного типа и никогда не используйте тормозную жидкость, турбинное масло, трансмиссионную жидкость, моторное масло или глицинерин.