ПРЕСС ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

НОВЫЙ ПРОДУКТ

40 ТОНН **50 ТОНН**

Код	ombra №	Наименование
59278	OHT614V1	Пресс пневмогидравлический напольный 40т.
59279	OHT650V1	Пресс пневмогидравлический напольный 50т.

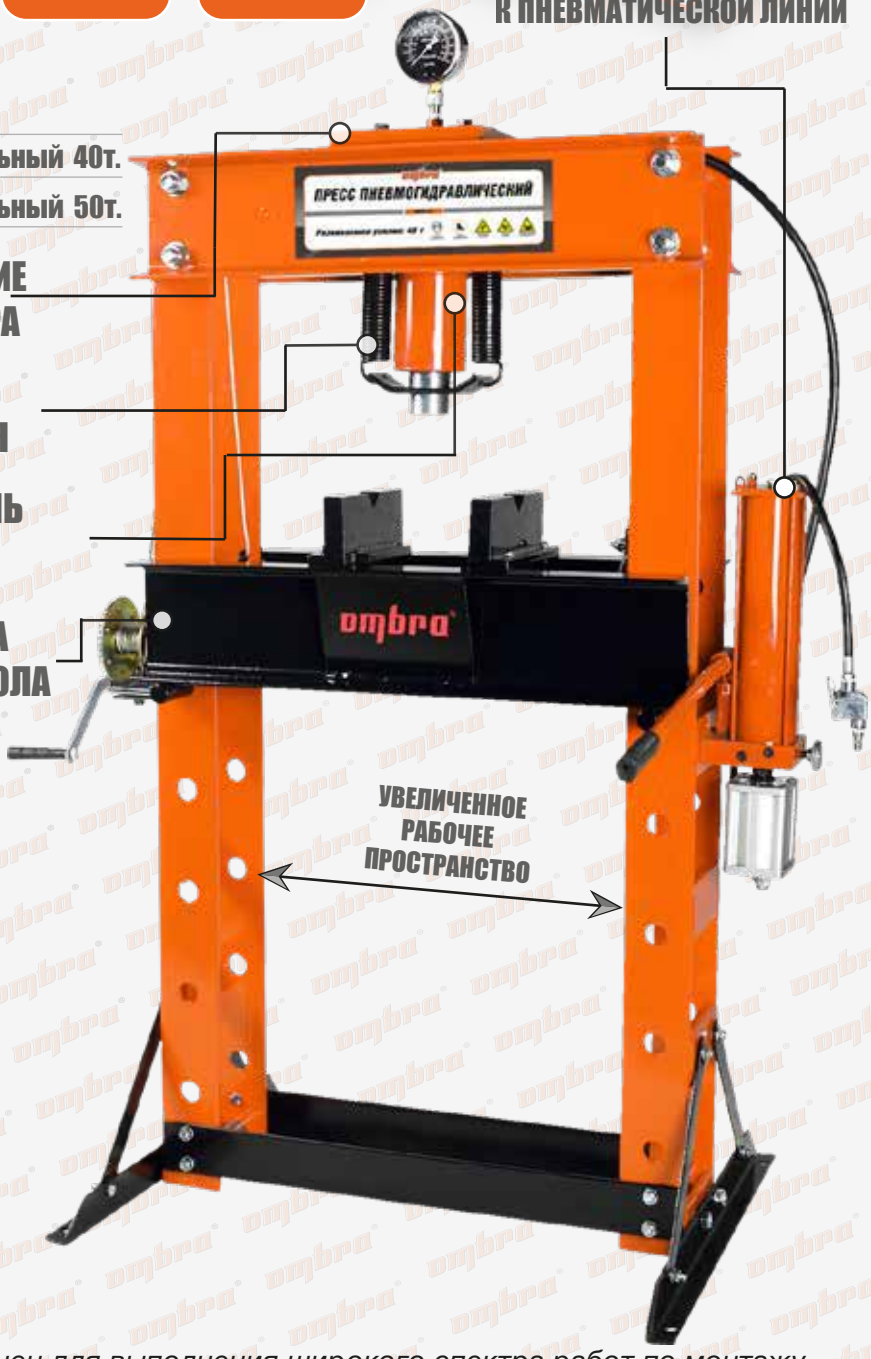

Технические характеристики

Артикул	OHT614V1	OHT650V1
Развиваемое усилие, т.	40,0	50,0
Ход поршня, мм	230	230
Рабочее пространство макс., мм	850	850
Рабочее давление, атм	8-9	8-9
Вес, нетто, кг	210	215

Комплектация поставки

Пресс гидравлический	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Транспортировочная упаковка	1 шт.

Описание:

Пресс гидропневматический OMBRA предназначен для выполнения широкого спектра работ по монтажу и демонтажу деталей, где требуется приложение значительной силы, обслуживания или сборки. Пресс приводится в действие двумя способами: вручную, с помощью удобной рукояти, или с помощью подключаемого компрессора. Это обеспечивает гибкость использования в различных условиях. Особой отличительной чертой данной модели является наличие встроенного пневматического насоса. Это позволяет достигать максимальной нагрузки с минимальными усилиями со стороны оператора. Рабочий стол регулируется по высоте в широком диапазоне с помощью встроеной лебедки, обеспечивая универсальность и удобство работы с заготовками и деталями различных размеров и форм. Опорные пальцы рабочего стола оснащены фиксаторами, что позволяет надёжно закреплять их в предусмотренных отверстиях рамы, полностью исключая риск случайного смещения во время работы.

*Используйте жидкость для гидравлических прессов только хорошего качества (напр. ТМ FillInn® **FLP317**). Не смешивайте жидкости разного типа и никогда не используйте тормозную жидкость, турбинное масло, трансмиссионную жидкость, моторное масло или глицерин.*

ПРАЙД